



FUTURA

SOLUCIONES QUE CONDUCEN AL DESARROLLO

VÁLVULA BOLA




Características Técnicas

- Puerto completo
- Sellado bi-direccional
- Presión de trabajo: PN25 bar / clase 300 WOG
- Rango de temperatura: -20° C - +120° C
- Extremos roscados hembra NPT ASME B1.20.1
- Maneral de acero niquelado con foro de PVC color naranja
- Cuerpo de latón niquelado
- Bola de latón cromada
- Empaquetadura y asientos de PTFE
- Cumple norma EN 13828




Dimensiones

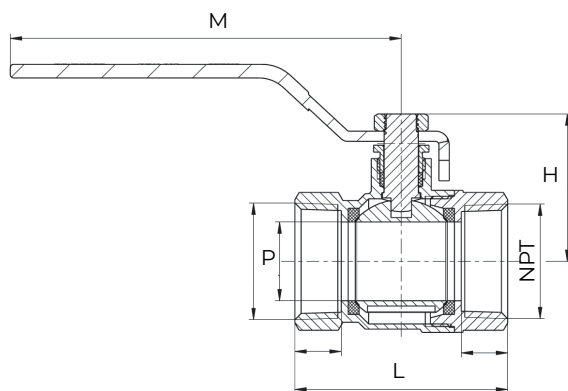

Dimensiones

Código	DN	L	H	M	P	NPT
44-250-05	½" (13mm)	46.7	47.5	102	14	½"
44-250-07	¾" (19mm)	53.5	53.5	102	19	¾"
44-250-10	1" (25mm)	62	43	114	23	1"
44-250-12	1 ¼" (32mm)	77.3	52.6	120	32	1 ¼"
44-250-15	1 ½" (38mm)	87.5	63.4	152	39	1 ½"
44-250-20	2" (50mm)	95.5	68.4	152	46	2"

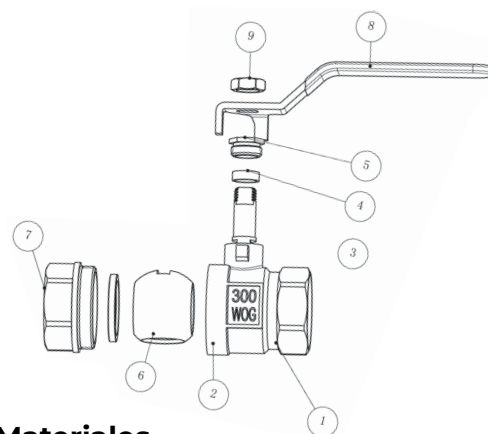

Materiales

No.	Descripción	Cantidad	Especificación	Material
1	Cuerpo	1	HPb58-2A/CW617N	Niquelado
2	Asientos	2	PTFE	
3	Vástago	1	HPb58-2A/CW617N	Niquelado
4	Empaquetadura	1	PTFE	
5	Tuerca	1	HPb58-2A/CW617N	Acero niquelado
6	Bola	1	HPb58-2A/CW617N	Latón cromado
7	Bonete	1	HPb58-2A/CW617N	Latón niquelado
8	Manivela	1	Q235/S235JR + PVC	Color naranja
9	Tuerca	1	Q235/S235JR	Acero niquelado

Contáctanos

(664) 660 6363

tijuana@futuraindustrial.com



Av. Todos los Santos #12402
Parque Industrial Pacifico II, Tijuana, 22644

Empresa certificada en ISO 9001 - 2015



www.futuraindustrial.com